

液体 / 液体


粉体 / 液体

の混合が可能

ブレンディングポンプ

攪拌機能付二軸スクルーポンプ(BQ型)登場

(PAT)

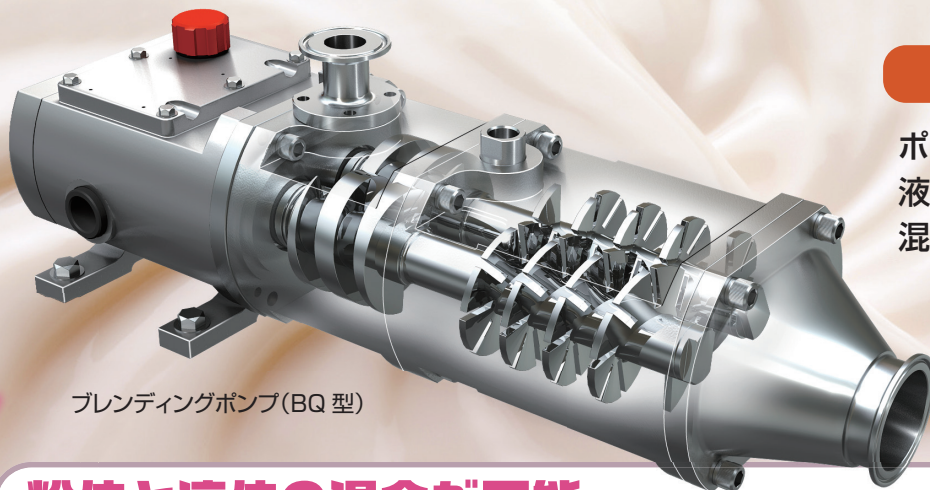

ブレンディングポンプ(BQ型)

業界初!

ポンプ単体で複数の液体を移送しながら混合できる


NEW

ポイント


1

粉体と液体の混合が可能

攪拌機を使った従来の設備

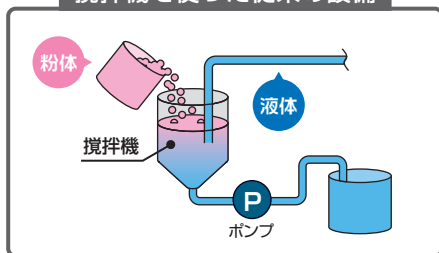

ブレンディングポンプを使用した場合

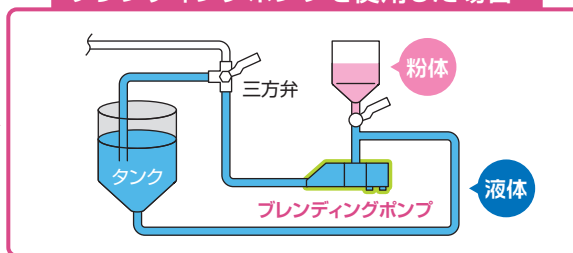


ポイント

2


液体と液体の混合が可能

- ・ 設置スペースを大幅に削減
- ・ 設備全体の導入コストを削減

攪拌機を使った従来の設備

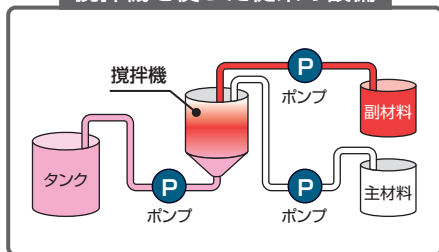

ブレンディングポンプを使用した場合

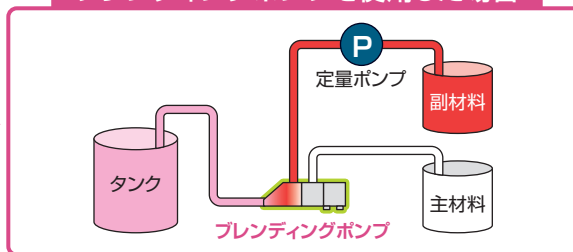

ポイント

3


攪拌機と周辺機器が不要。生産リードタイム短縮

- ・ 液の移送とミキシングを同時に行うため、生産効率の向上を実現

用途

食品業界、化学業界、医薬・化粧品業界など、あらゆる攪拌用途にご利用いただけます

独自の技術により、ポンプ単体で低～高粘度の液体を移送しながらムラなく混合する機能を装備！

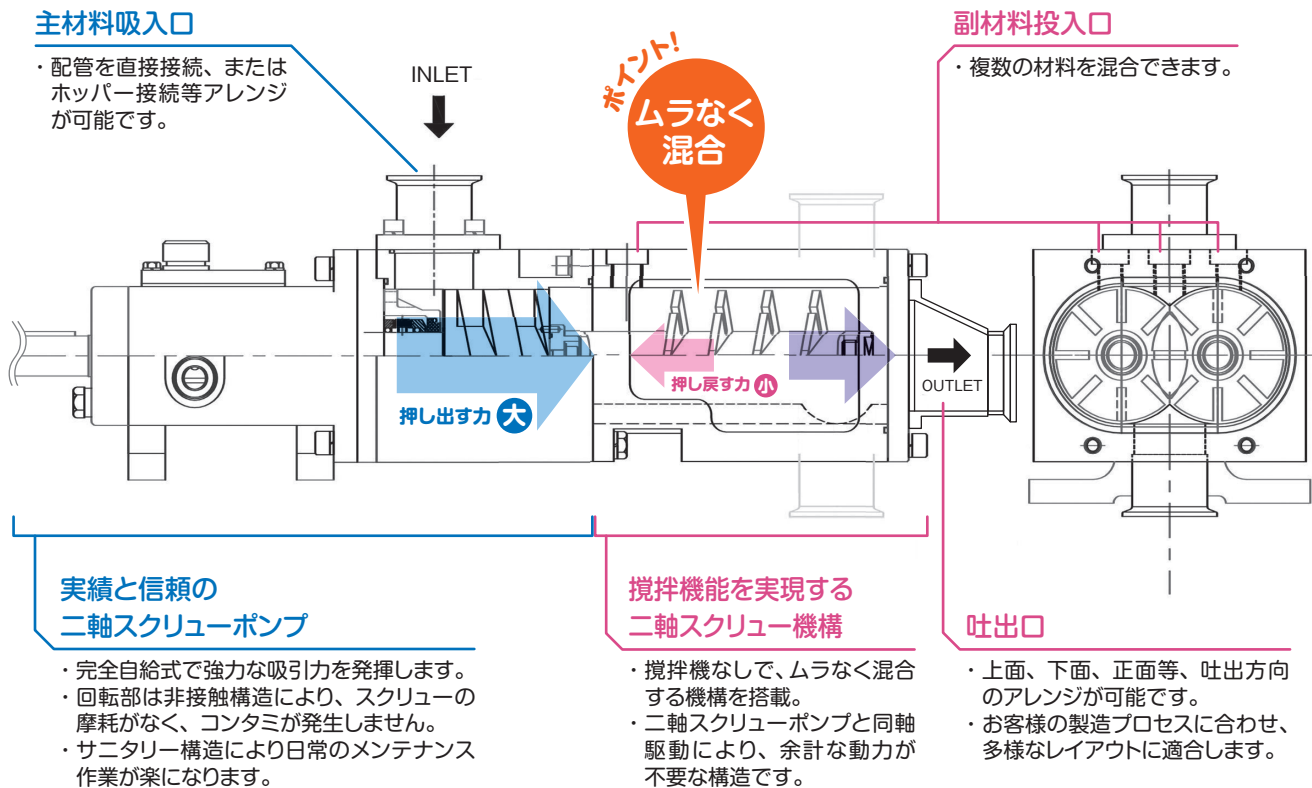

主仕様

接続方式	ヘルール、IDFネジ、JIS10K
使用温度	100℃(標準仕様)※
口径	1.0S ～ 3.0S, 25A ～ 80A
駆動方式	カップリング直結、Vベルト駆動

※100℃以上の場合はご相談ください。

主要部標準材質

ハウジング	SCS13
ケーシング	SCS16, SUS316L
回転スクリー	SUS316L
シャフト	SUS329J1

Fukko pump 伏虎金属工業株式会社

- 本社・工場 〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町 2 丁目 33 番地
TEL. (073) 424-8155 / FAX. (073) 426-0710
- 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-9-6 塩部ビル 3 階
TEL. (03) 3553-0351 / FAX. (03) 3553-0352
- 粉河工場 TEL. (0736) 73-6161 / FAX. (0736) 73-7110

- 本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。
- 本カタログの記載内容の無断転載はかたくお断りいたします。

安全に関するご注意

ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

URL ▶ <https://www.fukko.com/>
E-mail ▶ fukkopump@fukko.com

ISO 9001:2015 認証事業所・本社・東京営業所



詳細はWEBで

fukko ポンプ

検索