


外形寸法・構造図・仕様 SQWA型

外形寸法・構造図

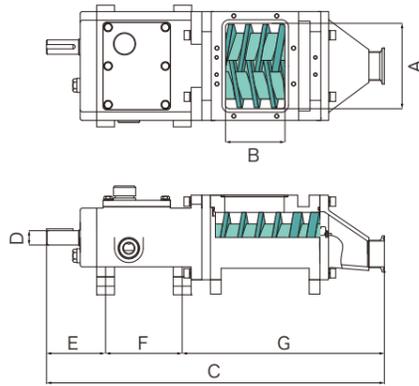

(単位：mm)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
SQWA-25	116	80	472	φ20	82.5	107	282.5	82	57	140
SQWA-50	131	123	579	φ27	98.5	114	366.5	94.5	77.5	160
SQWA-65	183	176	759	φ34	124	135	500	120.5	82.5	220

主仕様


型式	SQWA-25	SQWA-50	SQWA-65
接続方式	ヘルール、IDFネジ、JIS10K		
吐出圧力	Max. 2.0MPa		
回転速度	Max. 1,800rpm		
粘度	500,000mPa・s		
流れ方向	上から前		
使用温度	100°C (標準仕様)※		
口径	1S~3S		
駆動方式	カップリング直結、Vベルト駆動		

※200°C (特殊仕様)

主要部標準材質

ハウジング	FC250 / SCS13
ケーシング	SCS16
回転スクリー	SUS316L
シャフト	SUS329J1

性能曲線 SQWA-25, SQWA-50, SQWA-65

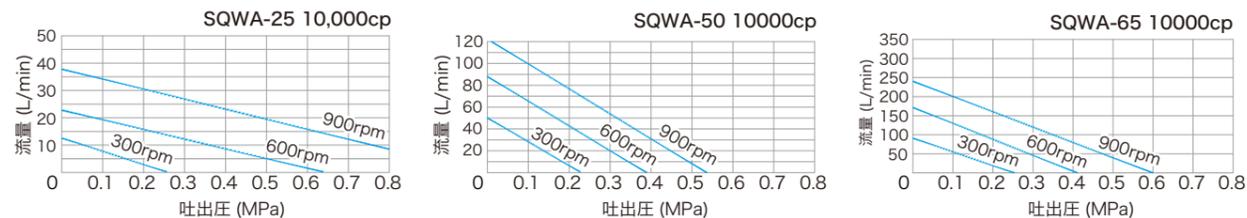

**FUKKO** 伏虎金属工業株式会社

本社・工場  
〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町2丁目33番地  
TEL.(073)424-8155 / FAX.(073)426-0710

東京営業所  
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-6 塩部ビル3階  
TEL.(03)3553-0351 / FAX.(03)3553-0352

粉河工場  
TEL.(0736)73-6161 / FAX.(0736)73-7110

URL <https://www.fukko.com/> E-mail [fukkopump@fukko.com](mailto:fukkopump@fukko.com)

詳細はWEBで

- 本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。
- 本カタログの記載内容の無断転載はかたくお断りいたします。

**安全に関するご注意** ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

ISO 9001:2015  
認証事業所：  
本社・東京営業所



IDP.20.10.3000

新  
開  
発

スト  
レス  
フ  
リ  
ー  
な  
移  
送  
を  
実  
現  
!

コンベア 一体型  
二軸スクリーump

[SQWA型] (PAT.P)

**FUKKO** pump 伏虎金属工業株式会社

# 移送が困難な低含水率の物質に、特化したポンプがさらに進化。




## コンベア 一体型 二軸スクリューポンプ

[SQWA型] (PAT.P)

**食品業界** **化学業界** など、  
あらゆる移送用途にご利用可能！

### ■ 固形物を壊さず移送

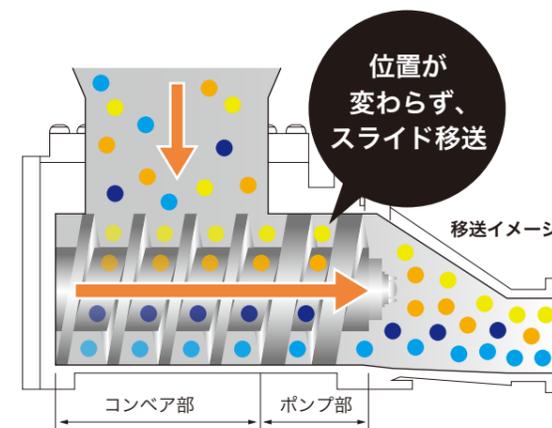

コンベア一体スクリューにより、  
固形物の形状を壊さず移送します。

### ■ シール寿命改善

シールに吐出圧力がかからないため、  
シール寿命の大幅な改善が可能です。

### ■ 液質変化なし

移送方向を最適化することで、ポンプ内ストレスを防ぎます。  
移送前後の液質変化を嫌うラインに最適です。

### ■ 簡単分解

スライドバー仕様で、スクリューに接触することなく、  
ケーシングの取付・取外しが可能です。

新開発  
コンベア一体  
スクリュー

