

RADIAL

ラジアル ラバーポンプ FX シリーズ

自吸式ステンレスポンプ

RUBBER PUMP



CRインペラー



シリコンインペラー
(衛生的で耐熱性も向上)

ラバーポンプFXシリーズ

ステンレス



特 長

- ☆呼び水を入れずに、スイッチ1つで自吸します。
- ☆シンプルな構造で、取り扱いやすくメンテナンスが簡単。
- ☆ステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
- ☆スラリー混入の液や、粘性のある液でも送ります。
- ☆空気、ガス等混入しても、どんどん吸い上げます。





用 途

- ☆醸造関連/清酒・醤油・ソース・酢等の醸造液の移送に。
- ☆食品関連/ジュース・コーヒー・お茶・乳飲料他、清涼飲料水の移送に。
- ☆工業関連/化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液・工業用薬液の移送に。
- ☆油業関連/灯油・軽油・スピンドル油・A重油等の低粘度油の移送に。
- ☆その他 /各種給水・排水関係・薬液処理関係に。


仕 様

型 式	ポンプ 口 径	モーター (全閉外扇屋外型)		50Hz(1450rpm)				60Hz(1750rpm)			
				吐出量	全揚程	吐出量	全揚程	吐出量	全揚程	吐出量	全揚程
				l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m
FX-20	20	0.75	200	45	10	35	20	55	10	45	20
FX-25	25	0.75	200	75	10	50	20	90	10	60	20
FX-40	40	1.5	200	130	10	80	20	170	10	120	20
FX-50	50	2.2	200	250	10	180	20	300	10	230	20

性 能 曲 線

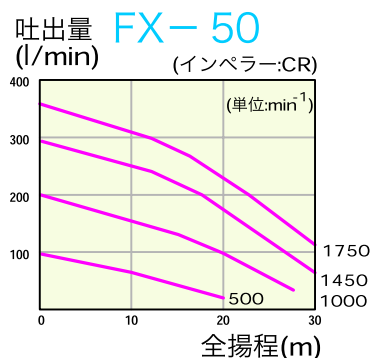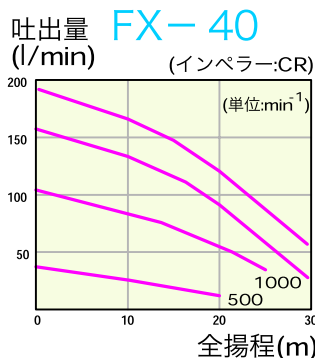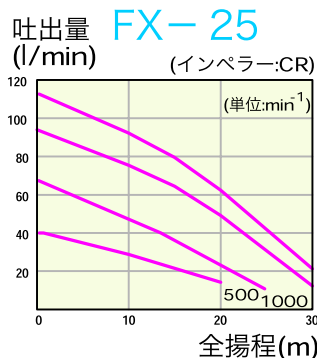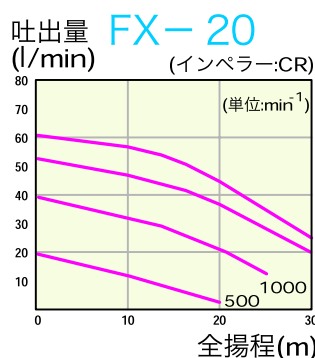


①




吸入開始

②



吸入

③



吐出終了

作 動 原 理

回転方向

FUKKO pump 伏虎金属工業株式会社

本カタログは2007年1月現在のものです。
改良のため、予告なく仕様を変更する事があります。

本社工場 〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町2丁目33番地
TEL. 073-424-8155 FAX. 073-426-0710
東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-6 塩部ビル3F
TEL. 03-3553-0351 FAX. 03-3553-0352

U R L <http://www.fukko.com/>
E-mail: fukkopump@fukko.com